

市議会産業建設委員会資料

平成 31 年 4 月 25 日 都市産業部

平成 31 年度 産業建設委員会資料

都市産業部 （都市整備課・農林水産課・観光商工課）

目 次


都市整備課・農林水産課・観光商工課

| | |
|----------------------------|----|
| 【都市整備課】 | |
| ▶ 神立停車場線ポケットパーク施設について | 1 |
| ▶ 神立停車場線ポケットパーク位置図 | 2 |
| ▶ 神立停車場線ポケットパーク配置図 | 3 |
| ▶ 神立停車場線ポケットパーク整備工事完成写真 | 4 |
| 【農林水産課】 | |
| ▶ 林道位置図 | 6 |
| ▶ 林道上佐谷・青木葉線及び雪入沢線補修工事予定箇所 | 7 |
| ▶ 林道工事箇所現況写真 | 8 |
| 【観光商工課】 | |
| ▶ 歩崎公園トイレ棟改修工事事業について | 11 |
| ▶ 歩崎公園湖岸棧橋設置事業について | 12 |
| ▶ 雪入ふれあいの里公園園地整備工事について | 13 |


○神立停車場線ポケットパーク施設について

| 年度 | 事業場所 | 事業概要 | 事業費 (円) | 備 考 |
|----------------|--------------------|--|--------------------------------|--|
| H29 年度 | — | ○基本設計 (整備箇所 (2 カ所)) ① 下稲吉 3229-1 220 m ² ② 稲吉南 1 丁目 3482-1 160 m ² | ○設計費 (執行額) 486,000 円 | |
| H30 年度 | 稲吉南 1 丁目 3482-1 | ○実施設計 | ○設計費 (執行額) 496,800 円 | ○防火水槽の設置 (2 カ所) ・担当課 市消防本部総務課 →ポケットパーク整備工事に先 行して H30 年度に設置工事 ・設備概要 容量 40 m ³ |
| | | ○工 事 【概要】 ・東屋 (シェルタータイプ「ベンチー体型」) ・外灯 (太陽光 LED 照明・USB 充電ポート付) ・柵 (擬木柵) ・車止め (ポール型車止め「上下式」) ・自転車駐輪場 (白線・文字) | ○工事費 (執行額) 10,152,000 円 | |
| H31 年度 (計画) | 下稲吉 3229-1 | ○実施設計 | ○設計費 (予算額) 664,000 円 | |
| | | ○工事 H30 年度整備内容と同内容を予定 | ○工事費 (予算額) 12,000,000 円 | |

位置図

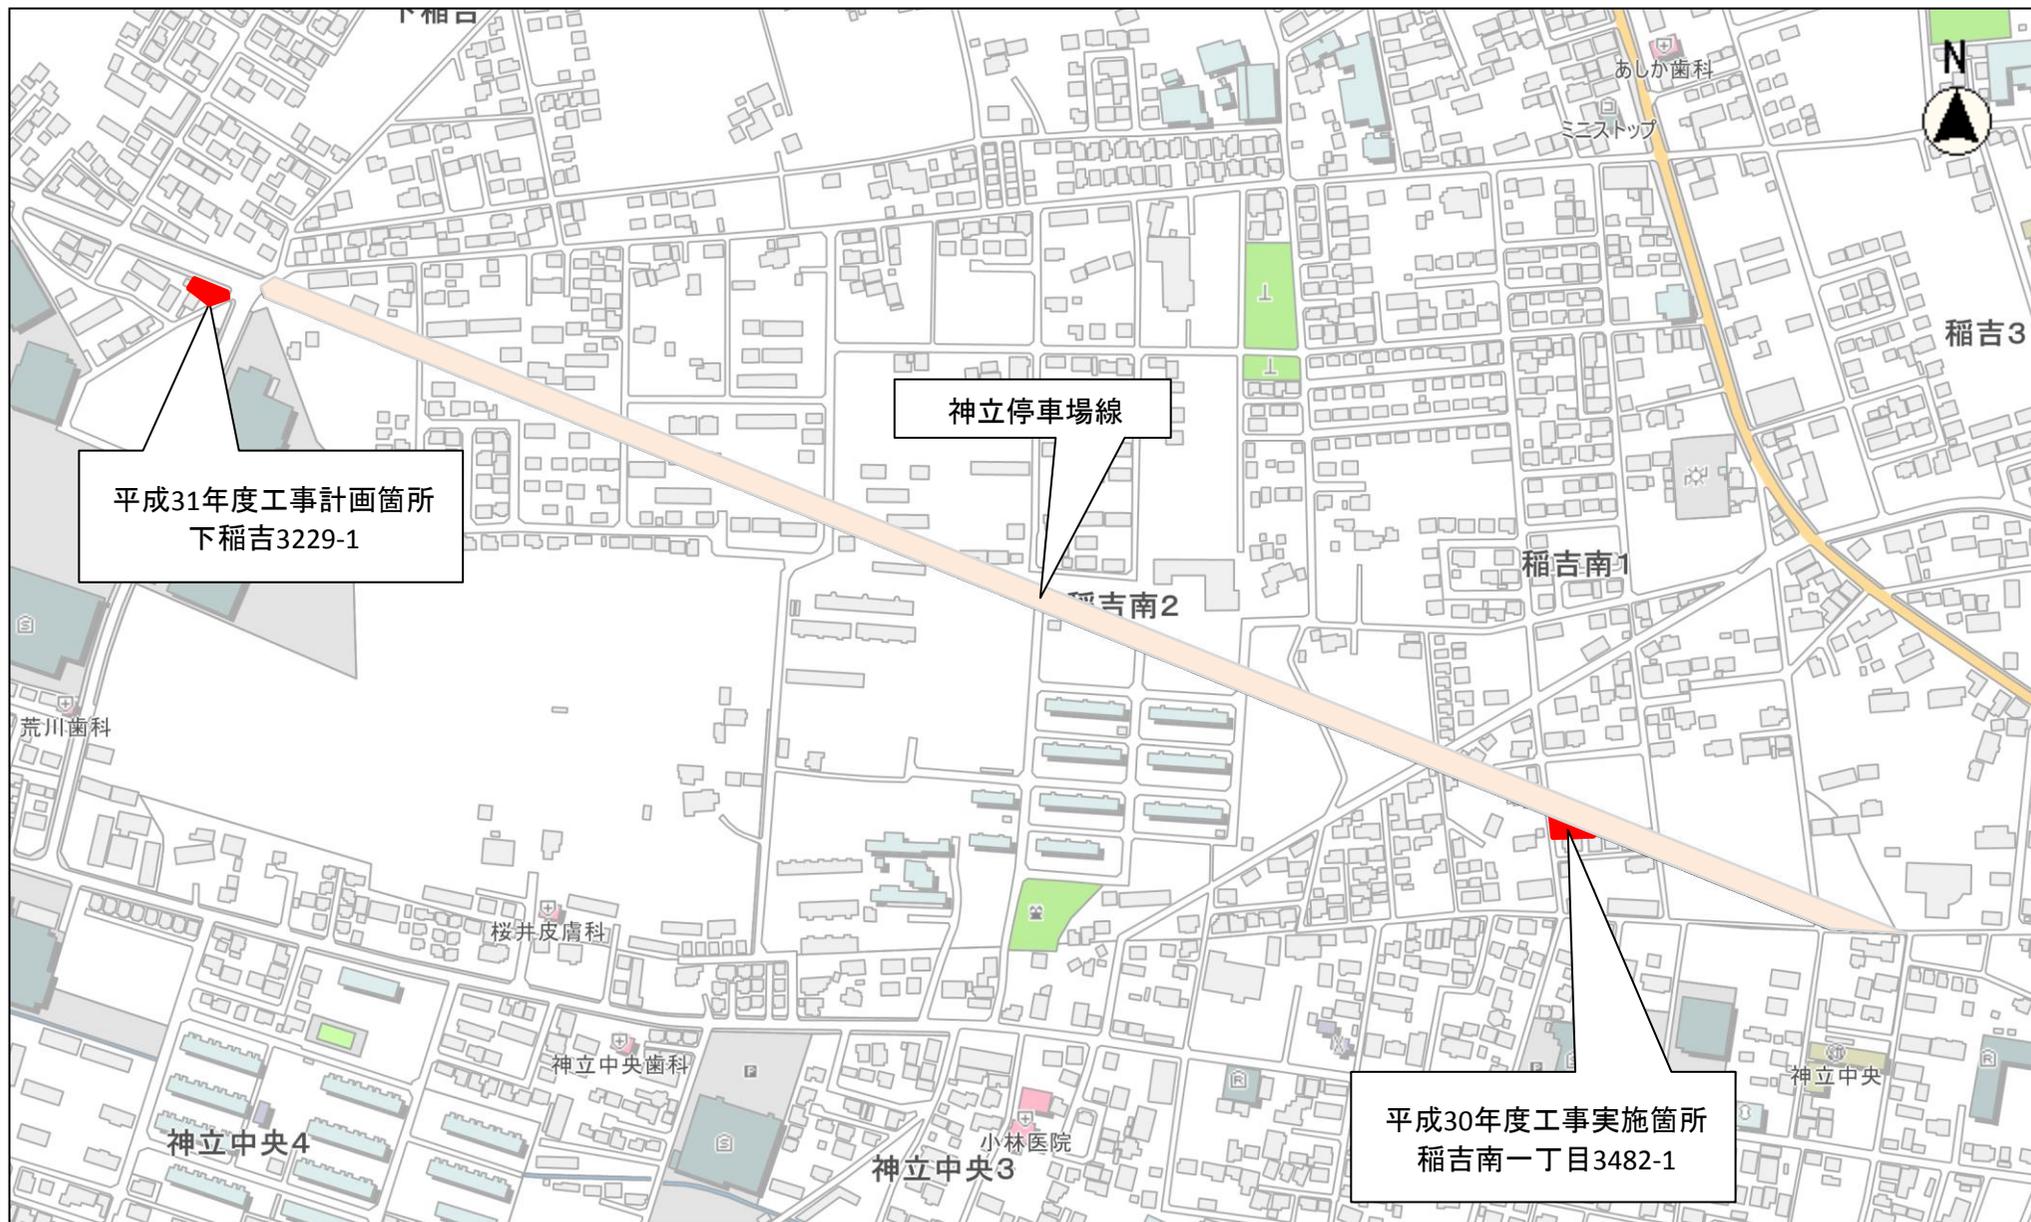

□ 配置図

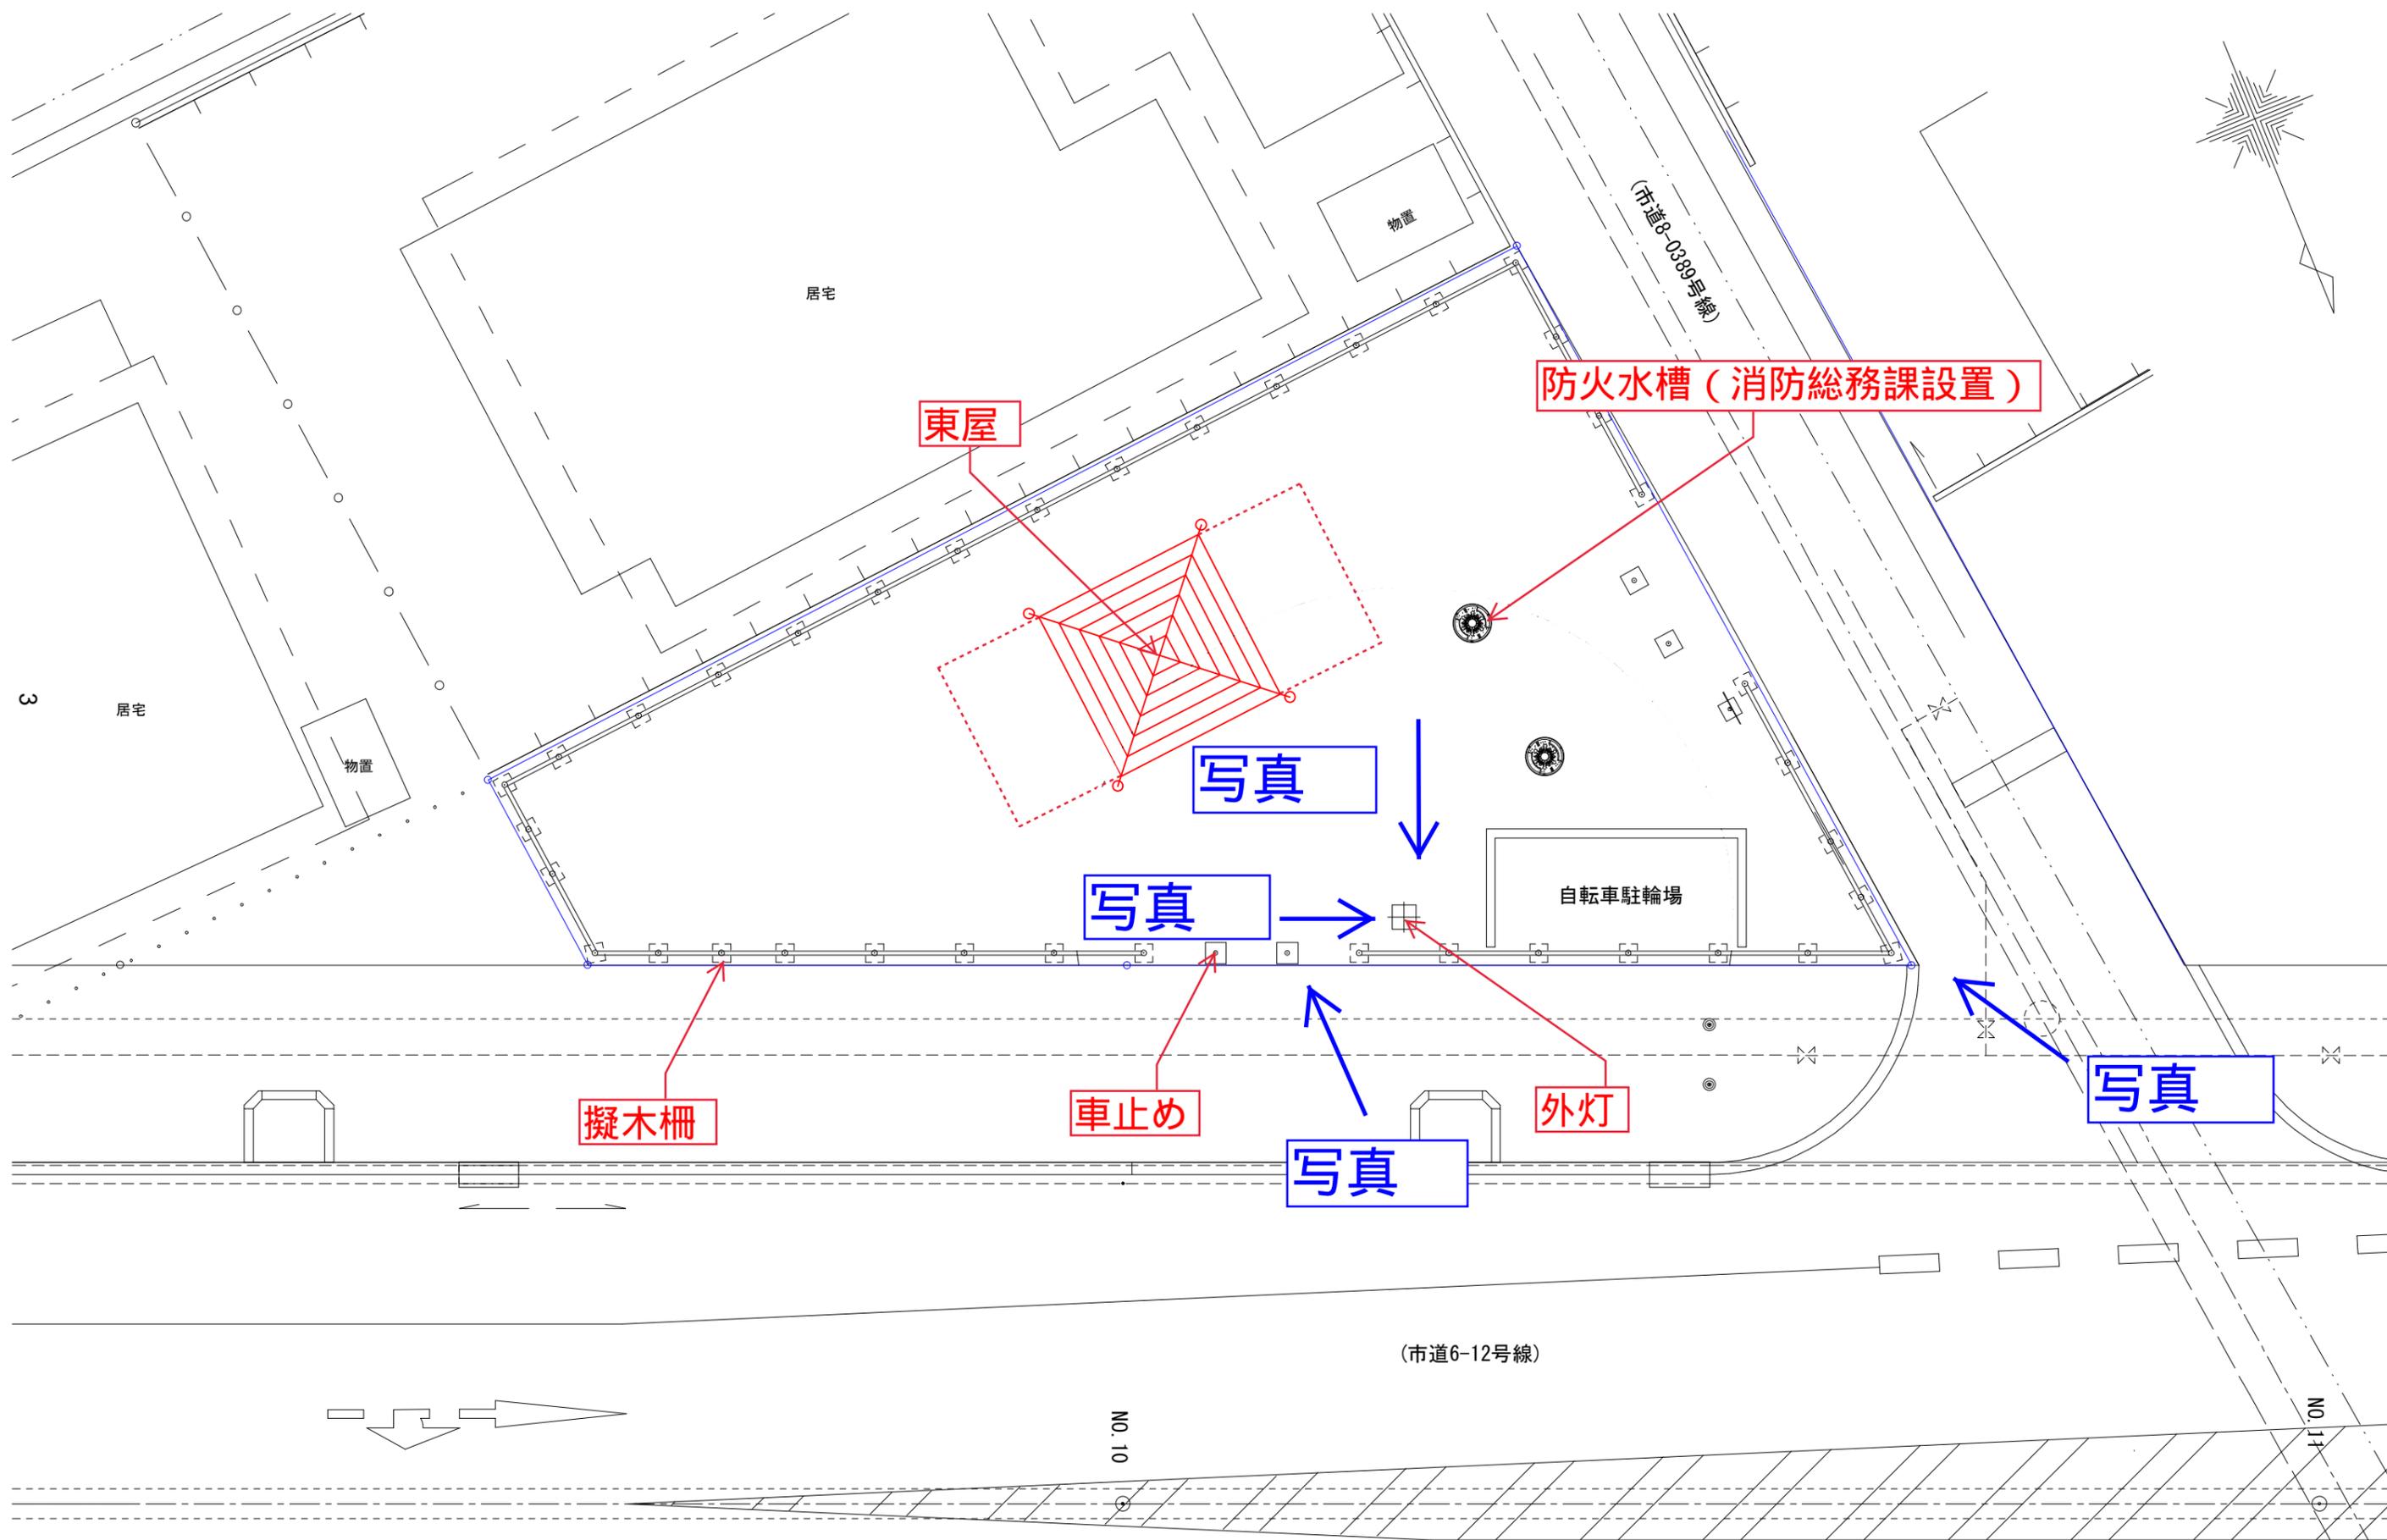

平成 30 年度稲吉南地内ポケットパーク整備工事完成写真

① ポケットパーク南側より（タープ展開時）



② ポケットパーク西側




③ 太陽光 LED 照明




④ USB 充電ポート



林道位置図

| | | | |
|----------|-------|---|-------------|
| 雪入沢線 | |  | 延長 L=1,373m |
| 上佐谷・青木葉線 | |  | 延長 L=2,630m |
| 三ツ石線 | |  | 延長 L=2,447m |
| 雪入線 | |  | 延長 L=2,959m |

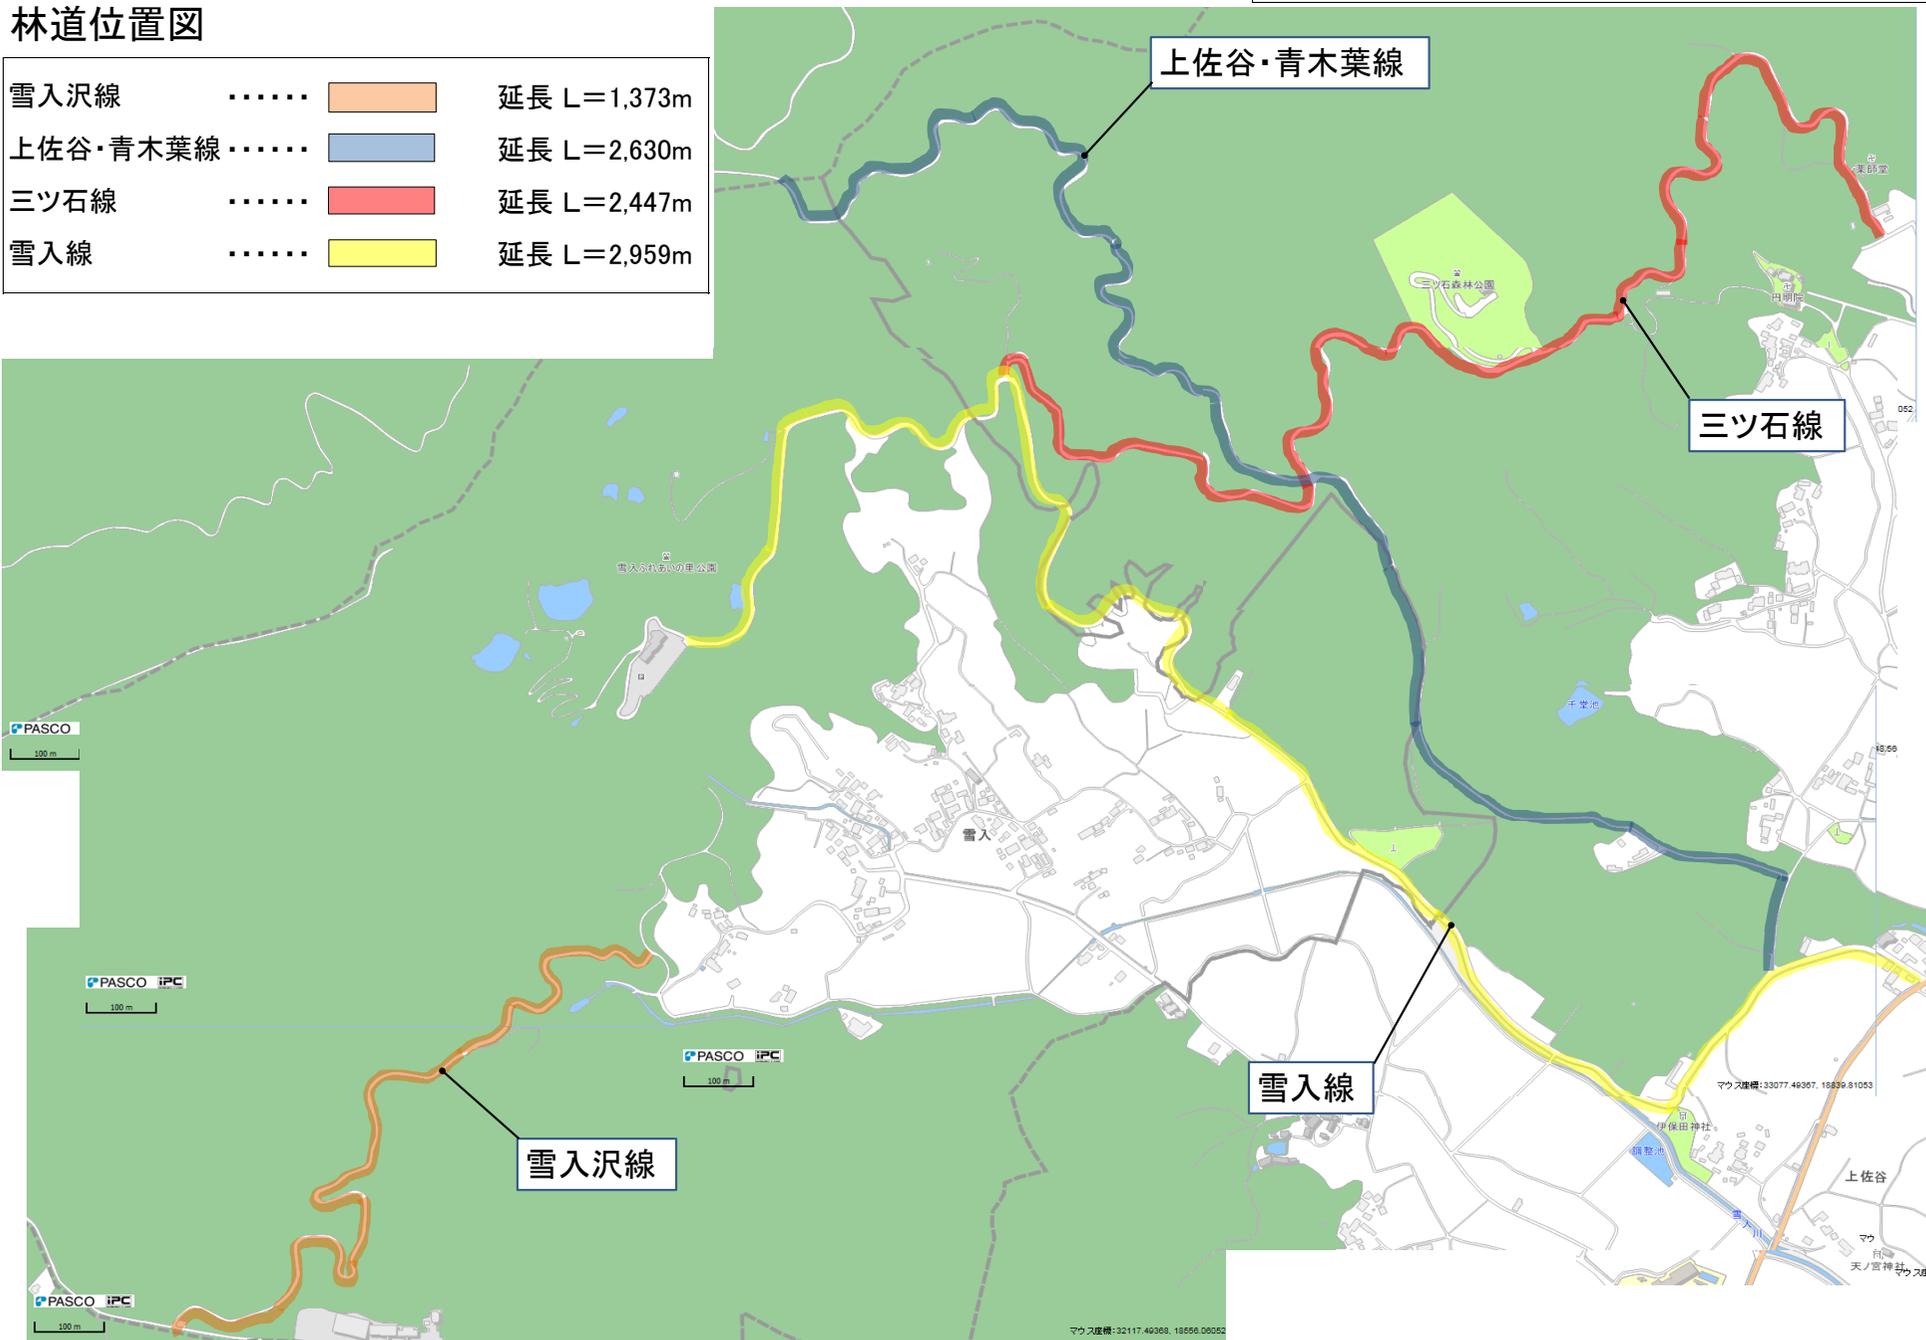

平成31年度県単林道事業予定箇所 位置図



平成 31 年度 県単林道補助事業 実施予定箇所

○林道 上佐谷・青木葉線

①全景（下部⇒上部）



②アスカーブ破損箇所（上部⇒下部）



③舗装面亀裂（下部⇒上部）



○林道 雪入沢線

①全景（下部⇒上部）



②土砂堆積状況（上部⇒下部）



歩崎公園トイレ棟改修工事事業について

1. 整備の背景

歩崎公園は、本市の観光振興の拠点として、現在、再整備を進めており、水族館、交流センターを併設し、幼児から高齢者まで幅広い市民の利用のほか、市外から多くの観光客が訪れています。便益施設として整備した既存のトイレについては、整備後 30 年が経過し、設備の老朽化が顕著になっていました。そのため、既存のトイレ施設を全面的に改築し、より一層施設の充実とサービス向上を図り、さらに利用しやすい環境を整え、新たな来訪者の誘致につなげるため、再編関連訓練移転等交付金を活用して既存施設の撤去及び新設を行いました。

2. 完了までの経過

①歩崎公園トイレ棟改築工事基本・実施設計業務委託

契約 平成 29 年 1 月 26 日 完了 平成 30 年 3 月 15 日

委託金額 3,067,200 円

②歩崎公園トイレ棟改修工事

契約 平成 30 年 8 月 2 日 完了 平成 31 年 2 月 28 日

請負金額 37,136,880 円

3. 補助事業概要

①交付申請 平成 30 年 7 月 2 日

②交付決定 平成 30 年 7 月 11 日

③実績報告 平成 31 年 3 月 13 日

④確定通知 平成 31 年 3 月 19 日

⑤事業所要額 37,136,880 円

⑥交付金交付決定額 13,402,000 円

4. 建物概要

構造 木造 / 階数 1 階 / 建築面積 76.87 m² / 延床面積 60.67 m²

設備詳細 男子：大便器 = 2、小便器 = 3、ベビーチェア = 1

女子：大便器 = 4、ベビーチェア = 1

多目的：車いす対応便器 = 1、おむつ交換台 = 1、ベビーチェア = 1

歩崎公園湖岸棧橋設置事業について

1. 整備の背景

歩崎公園周辺が体験型・滞在型観光を推進していくための公共施設も立地していることと、水辺へのアクセスも容易なことから、新たな観光レジャースポーツ拠点の付帯施設として整備をすることにより、志戸崎地域はもとより市の観光・スポーツ等の交流人口の拡大を目指し、移住定住策を促進するものです。

2. これまでの進捗状況

①歩崎公園棧橋設置調査等業務委託

契約 平成30年1月24日 完了 平成30年5月31日

②歩崎公園湖岸棧橋設置設計業務委託

契約 平成30年7月6日 完了 平成31年3月20日

3. 主要工作物の概要

①主棧橋

・構造形式：FRPモノコック構造（全長:13m、全幅:3m(防舷材含み)、数量:3基）

②補助棧橋

・構造形式：アルミセパレート構造（全長:10m、全幅:5m、数量:1基）

③連絡橋

・構造形式：アルミトラス構造（全長:16m、全幅:1.34m、数量:1基）
※通路有効幅:1.2m、手摺高さ:1.1m

④湖岸堤（連絡通路）

・盛土及び護岸矢板（自立式護岸鋼矢板）による護岸の設置
※護岸側面に化粧型枠等を施工

4. 今後の整備予定

①歩崎公園湖岸棧橋設置設計単価入替等業務委託

契約 平成31年4月10日 完了 平成31年5月24日予定
委託額 324千円（予算額330千円）

①歩崎公園湖岸棧橋設置工事監理委託

契約 平成31年9月頃 完了 平成32年3月末予定
予算額 5,830千円

①歩崎公園湖岸棧橋設置工事

契約 平成31年9月頃 完了 平成32年3月末予定
予算額 121,812千円

雪入ふれあいの里公園園地整備工事について

1. 整備の背景

平成 28 年度に自然環境整備交付金を活用して、雪入ふれあいの里公園園地の展望広場へ続く歩道整備を実施しました。当初見込んでいた施工方法の設計に変更が生じたことなどにより、総延長の約半分の整備となっていたことから、残りの部分を同交付金事業として整備することとしました。

2. 工事内容

- ・遊歩道改修 L=161.0m

遊歩道の路肩に U 型側溝や横断側溝の設置による排水施設の整備

3. これまでの経過状況

①雪入ふれあいの里公園園地整備工事

工期 平成 29 年 1 月 28 日～平成 29 年 3 月 31 日

請負金額 4,006,800 円

②自然環境整備交付金の活用

平成 31 年度自然環境整備交付金（国定公園等整備事業）に係る対象事業の実施予定（概算要望）について要望調書を提出済み。

4. 今後の整備予定

- ①平成 31 年度自然環境整備交付金の交付決定の内示を受けた後、補正予算の提案予定
- ②雪入ふれあいの里公園園地整備工事設計委託（既存設計の単価入替や工事区間修正等）
- ③雪入ふれあいの里公園園地整備工事

5. 工事箇所

